


3.1. Размеры, указанные для хода S , допускается увеличивать на величины ряда R5 предпочтительных чисел, а при необходимости на величины ряда R10 предпочтительных чисел.

Любое подобное увеличение будет влиять на общую длину направляющей L_2 .

3.2. Размеры, указанные для длины салазок, допускается увеличивать на величины ряда R10 предпочтительных чисел.

3.3. Размеры, указанные для высоты H , допускается уменьшать на величины ряда R20 предпочтительных чисел.

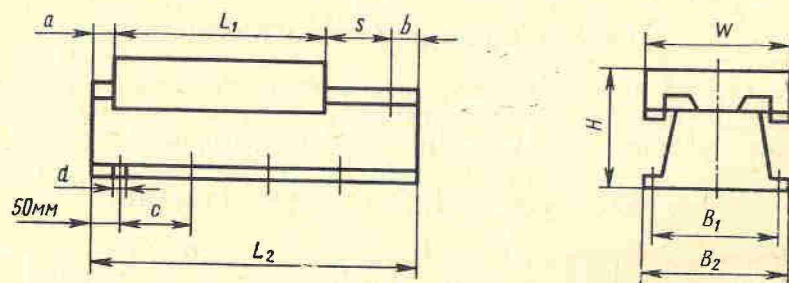

c — кратные 50 мм; $a+b$ — не менее 40 мм; $L_2 = L_1 + S + 40$ мм (не менее).



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ * 2562

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

УЗЛЫ НОРМАЛИЗОВАННЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЛЯ АГРЕГАТНЫХ СТАНКОВ. САЛАЗКИ.

РАЗМЕРЫ

Первое издание 1973—02—15

Цена 1 коп.

Редактор Т. И. Василенко
Технический редактор С. Ю. Миронова
Корректор Н. А. Аргунова

Сдано в наб. 07.01.74 Подп. в печ. 06.03.74 0,25 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 220

Группа Г27

УДК 621.9-112

Рег. № ИСО 2562—73 (А)

Дескрипторы: станки, детали, нормализованные
унифицированные узлы, размеры